


OKP/OKG-20ME

部品リスト

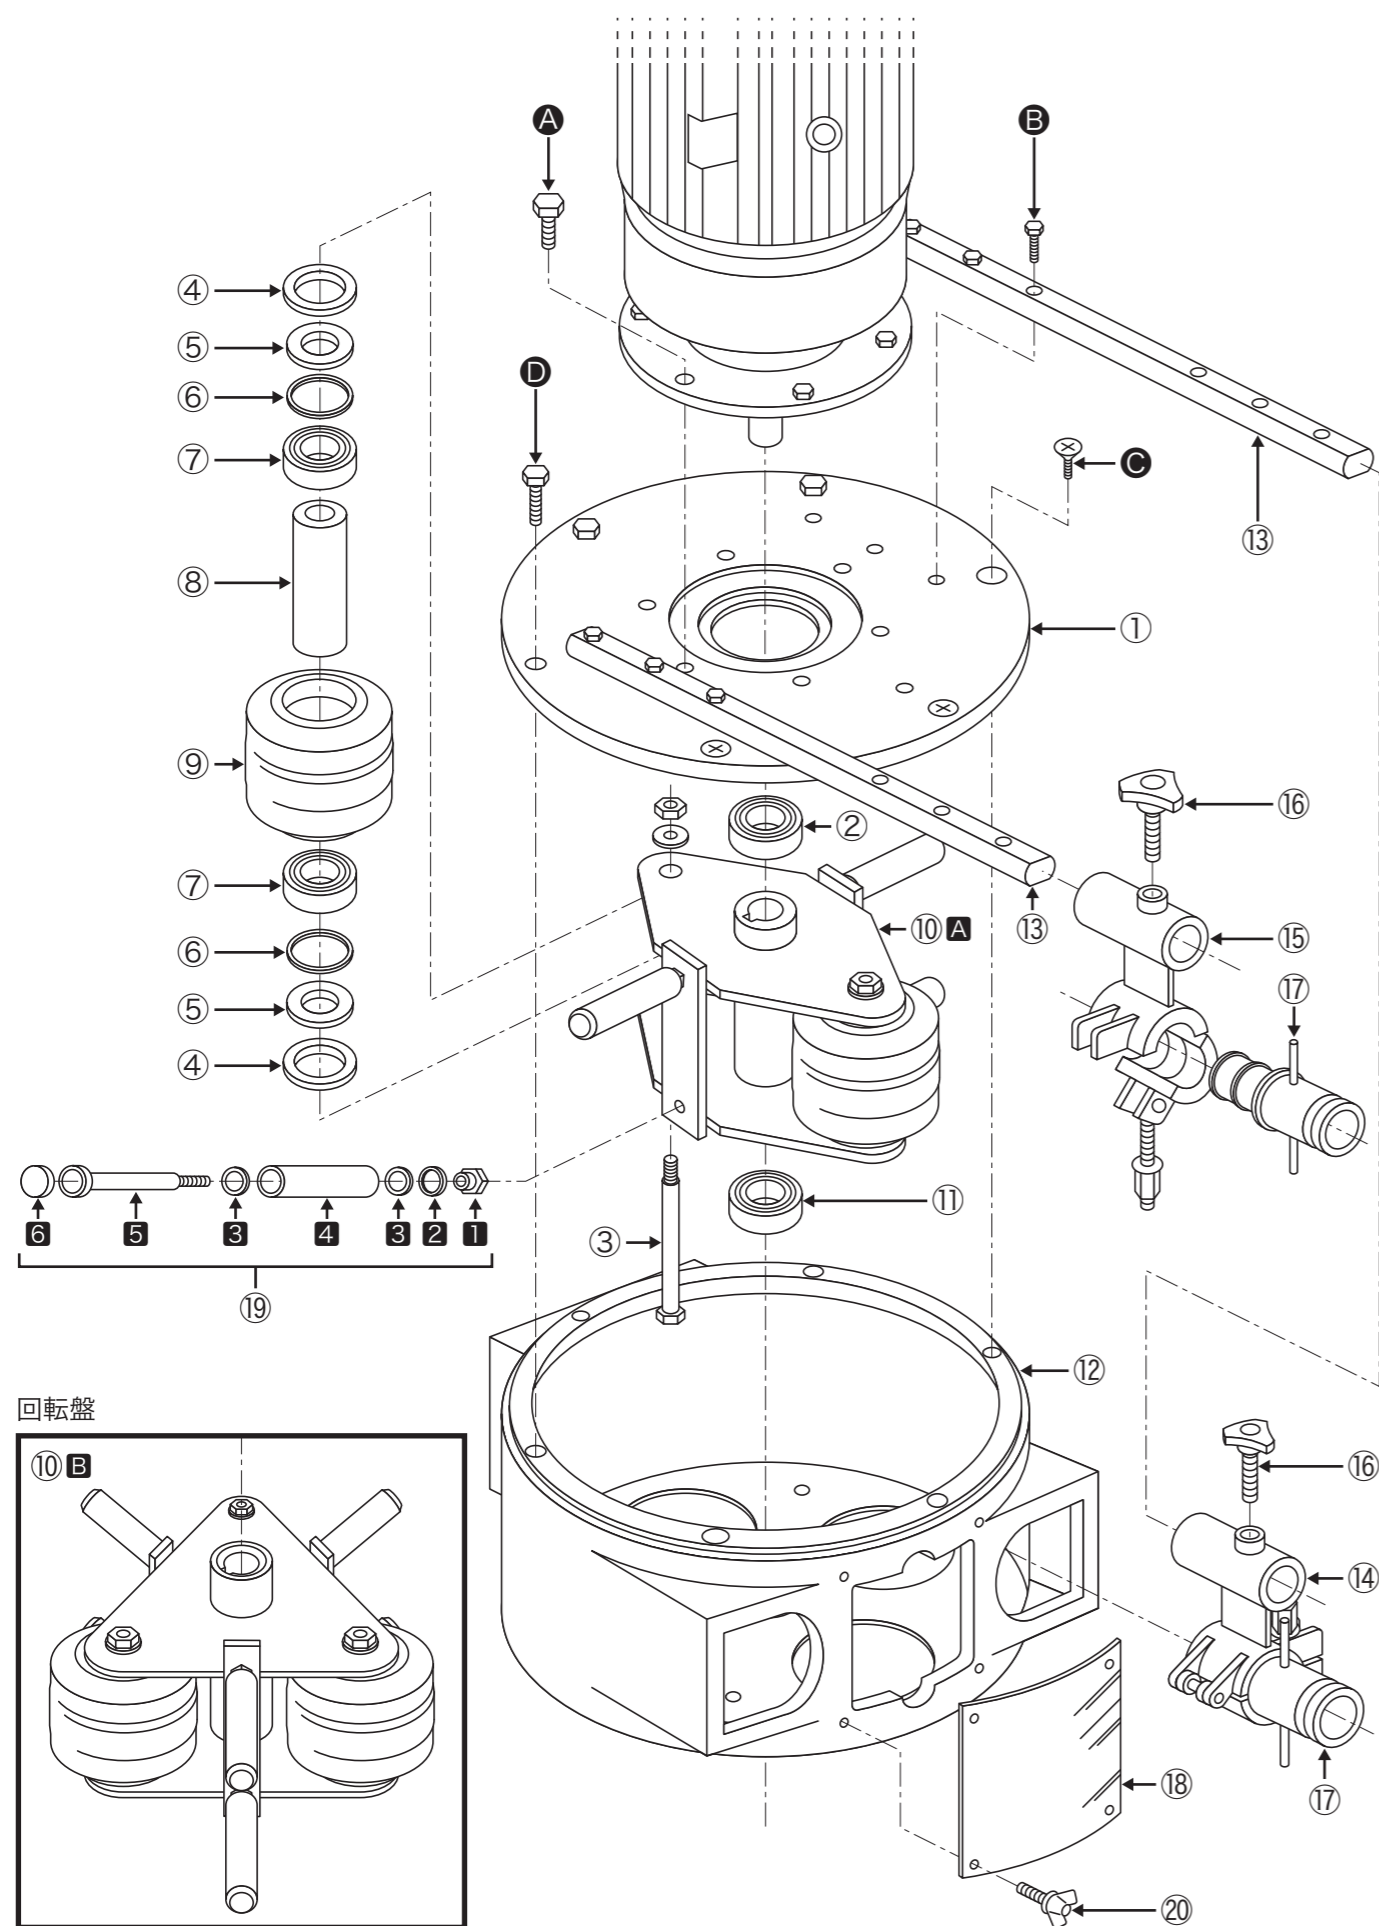

OKP/OKG-20ME 部品リスト



※A・B2種類の表記がある部品は、AがOKP用、BがOKG用です。

| 見出番号 | 品名 | 個数 | 備考 |
|------|-------------------|----------|-------------|
| ① | ドラムフタ | 1 | |
| ② | ドラムフタ側ベアリング | 1 | 6010接触シール式 |
| ③ | 主ローラーピン | A 2 B 3 | M16SW・PW・N付 |
| ④ | オイルシール | A 4 B 6 | TC35529 |
| ⑤ | ベアリング押え | A 4 B 6 | |
| ⑥ | Oリング | A 4 B 6 | P25 |
| ⑦ | ベアリング | A 4 B 6 | 6205接触シール式 |
| ⑧ | スリーブ | A 2 B 3 | |
| ⑨ | 主ローラー | A 2 B 3 | |
| ⑩ | 回転盤 | 1 | A 2点式 B 3点式 |
| ⑪ | ドラムベアリング | 1 | 6207接触シール式 |
| ⑫ | ドラム | 1 | |
| ⑬ | ガイドシャフト | 2 | |
| ⑭ | ワンタッチ吐出・吸込みバンド(右) | 1 | |
| ⑮ | ワンタッチ吐出・吸込みバンド(左) | 1 | |
| ⑯ | ノブボルト | 2 | M10×25L |
| ⑰ | 吐出・吸込カップリング | 2 | 40G |
| ⑱ | 点検マドードラム正面側 | 1 | 塩ビ |
| | ガイドローラーASSY | A 4 B 6 | |
| | 1 ガイドローラーナット | A 4 B 6 | |
| | 2 Oリング | A 4 B 6 | P20 |
| | 3 ベアリング | A 8 B 12 | 6802接触シール式 |
| | 4 ガイドローラー | A 4 B 6 | |
| | 5 ガイドローラーピン | A 4 B 6 | |
| | 6 パッキン | A 4 B 6 | NR |
| ⑳ | 座金付蝶ボルト | 4 | M6×12L |

| 見出番号 | 品名 | 個数 | 備考 |
|------|-------|----|--------------|
| A | 六角ボルト | 6 | M10×25L SW |
| B | 六角ボルト | 6 | M8×35L SW・PW |
| C | 皿ネジ | 3 | M8×20L |
| D | 六角ボルト | 3 | M8×20L SW |

OKP/OKG-20ME

電装部品リスト

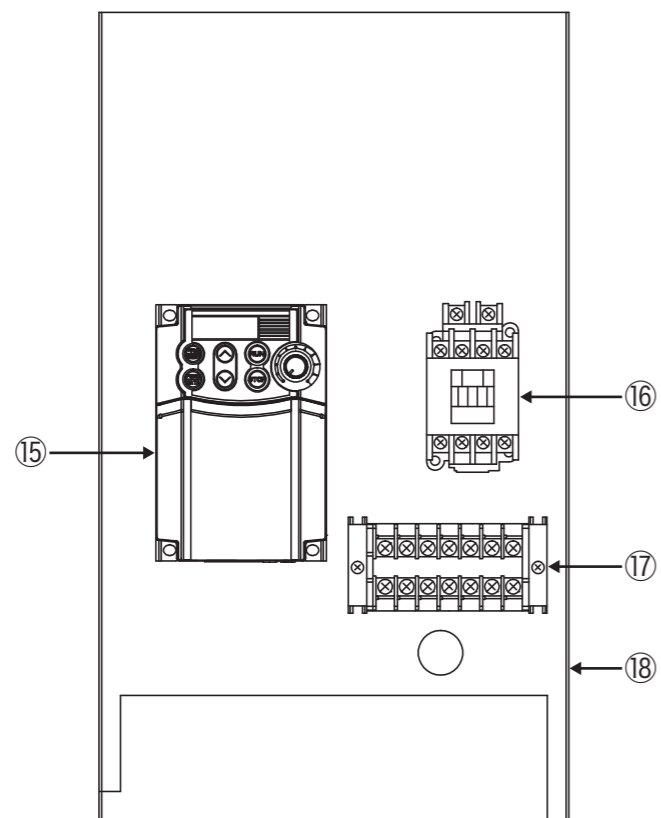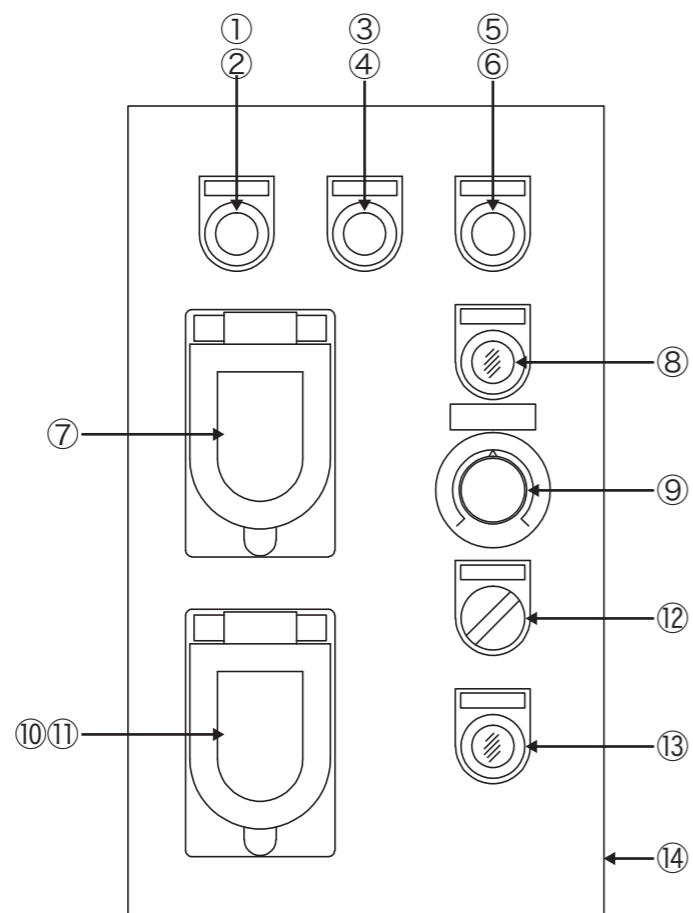

OKP/OKG-20ME 電装部品リスト

| 見出番号 | 名称 | 型式 | |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| ① | 正転スイッチ黒 | IDEC ABS-210NB | |
| ② | 正転スイッチカバー黒 | IDEC OCS-11B | |
| ③ | 逆転スイッチ緑 | IDEC ABS-210NG | |
| ④ | 逆転スイッチカバー緑 | IDEC OCS-11G | |
| ⑤ | 停止・リセットスイッチ赤 | IDEC ABS-211NR | |
| ⑥ | 停止・リセットスイッチカバー赤 | IDEC OCS-11R | |
| ⑦ | 周波数表示カバー | 神保電器 防滴プレート836(55mm×45mm角) | |
| ⑧ | インバータ異常ランプオレンジ | IDEC APS-122DNA | |
| ⑨ | 吐出量調整ボリューム | 抵抗器 | 東京コスモス RV30YN20SB302 |
| | | モールドツマミ | サトーパーツ K-2195-M |
| | | 目盛 | φ55mm 目盛銘盤 |
| ⑩ | リモコンコンセント | 明工社 MH-2876 | |
| ⑪ | リモコンコンセントカバー | 神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm) | |
| ⑫ | 運転スイッチ(本体/リモコン)切替スイッチ | IDEC ASS-211N+1a | |
| ⑬ | 電源ランプスイッチ緑 | IDEC AOLS22611DNG | |
| ⑭ | 操作パネル | | |
| ⑮ | インバータ | 富士電機 FRN2.2C2S-2J | |
| ⑯ | マグネットスイッチ | 富士電機 SC-0 コイル AC200V | |
| ⑰ | 端子台 | 東洋技研 PTU-30-7P | |
| ⑱ | 制御BOX | | |
| 電源コード | 電源コード | 1CT 2SQ×4C×10m | |
| | 接地3P防水プラグ | 明工社 MP2520 | |



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

本社 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0575(代)
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771(代)
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780(代)
 大阪営業所 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222(代)
 大阪工場 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276(代)